



SONNENSEGEL

Der ideale Schattenspender für Sandkasten, Terrasse, Pool



Dreieck

Spezial-Gewebe!
 90% UV Schutz!
 Wasser- und winddurchlässig!



Quadrat

- reiß und wetterfest
- UV-stabiles HDPE Gewebe mit klimaregulierender Netzstruktur
- LGA Bauart geprüft

Für dauerhaften sowie zeitweiligen Einsatz geeignet

Montageanleitung siehe Rückseite

Inhalt:
 1 Sonnensegel,
 Befestigungsseile

5x5x5 m
dreieckig
 Farbe: rost
 grün
 beige

3x3 m
quadratisch
 Farbe: rost
 grün
 beige



3,6x3,6 m
dreieckig
 Farbe: rost


3,5x4,5 m
quadratisch
 Farbe: rost

5x5 m
quadratisch
 Farbe: rost
 grün
 beige


Bitte befolgen Sie folgende Hinweise sorgfältig:




1. Wählen Sie geeignete Befestigungspunkte aus. Berücksichtigen Sie zur Abspannung einen Mindestabstand von 10% der Länge des Sonnensegels.



2. Prüfen Sie die Befestigungspunkte: An Gebäuden sollten Wandösen und Karabinerhaken verwendet werden.

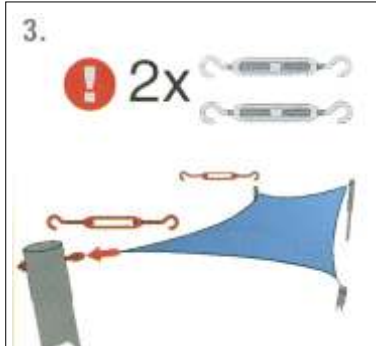

3. Damit das Segel auf Zug gehalten wird, sollte mindestens 2 Seiten des Segels mit einer Spannschraube versehen sein. Somit können Sie das Sonnensegel mit den Befestigungspunkten verbinden.



4. Spannen Sie das Sonnensegel ab. Fertig

Befestigungsmaterial



Wandöse



Karabinerhaken




Spannschraube



Stahlpfostenset für die freie Montage

Speziellösungen auf Anfrage oder unter www.igel-max.de

Anordnungsmöglichkeiten:

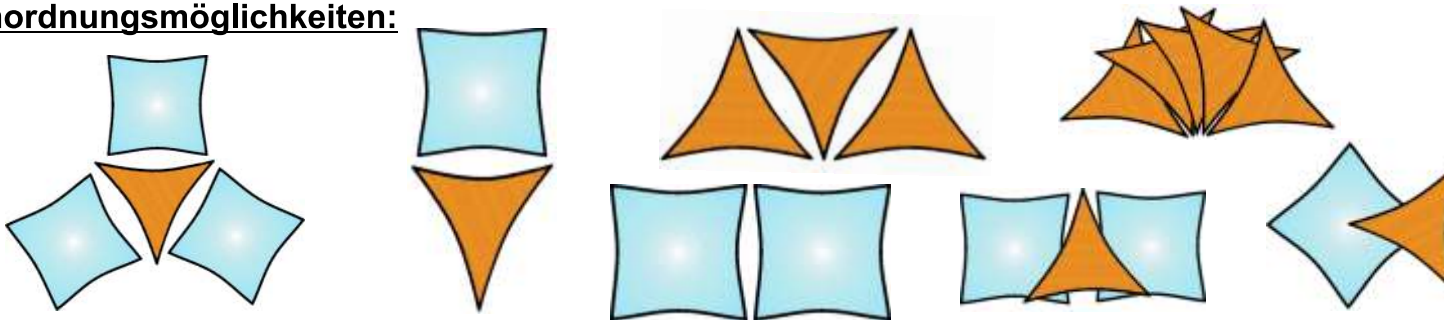

Achtung!

Bei Gewitter, starkem oder böhigem Wind/Sturm muss das Sonnensegel abgenommen werden. Unter Umständen kann das Segel zerstört werden und/oder der Mast verbiegen.